


Accouplement 951.3_1 pour couplemètre type DR2212 - 50...1000 Nm
torque sensor Typ DR2212 with coupling 951.3_1

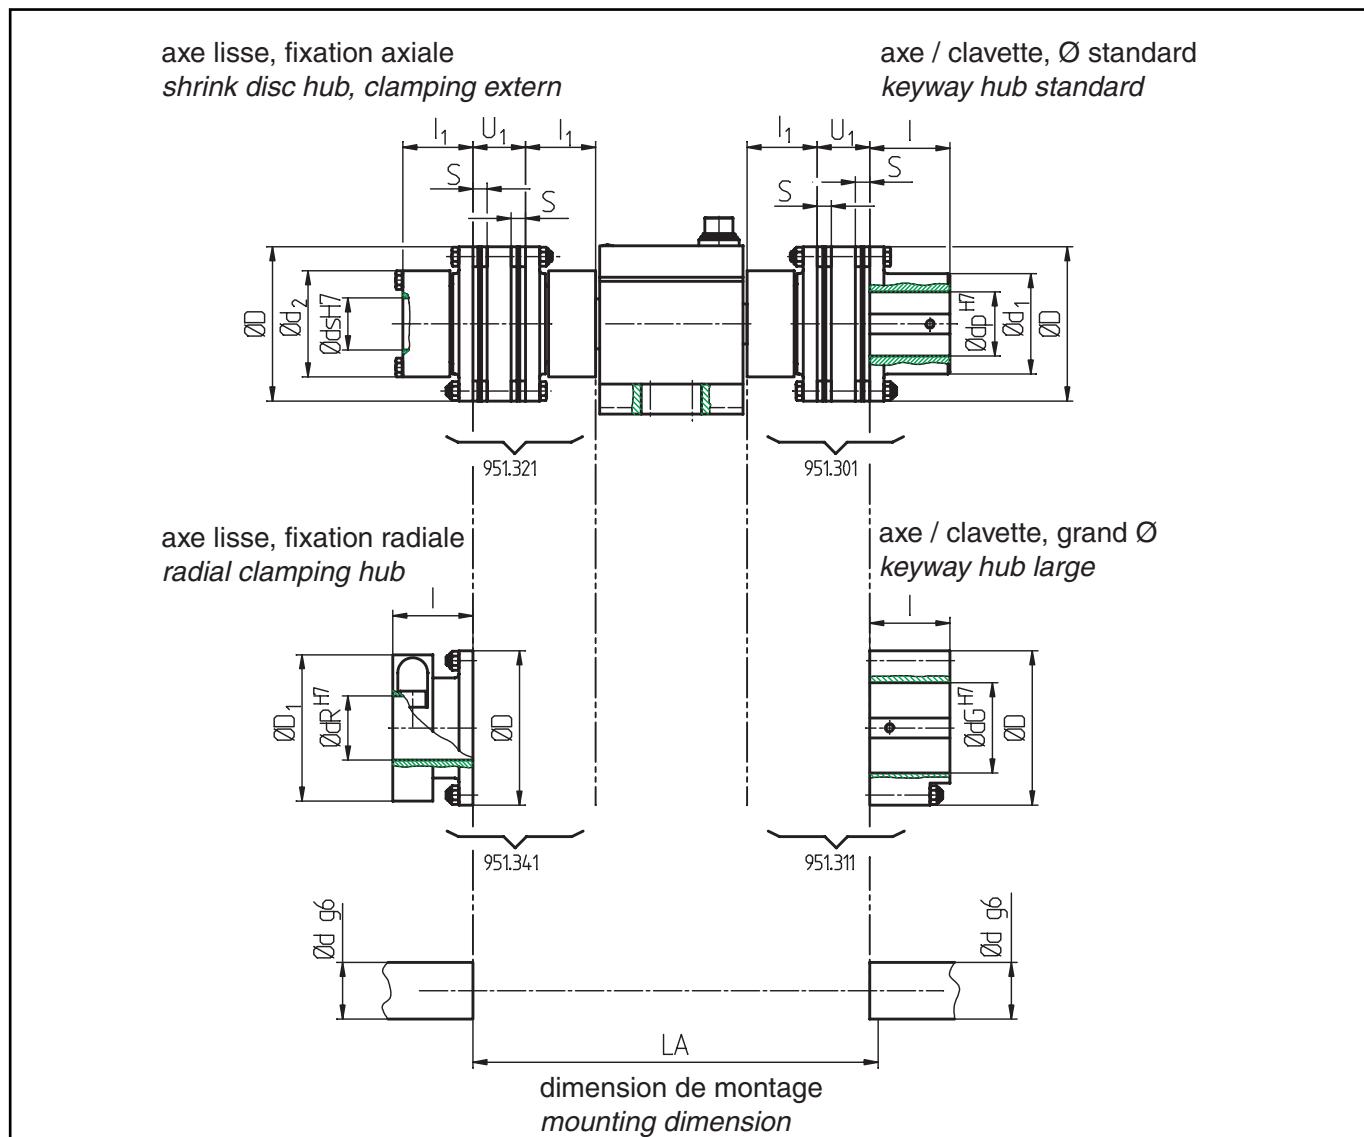

Couple nominal nominal torque	Couple max. max. torque	Taille Size Gr...	Dimensions - dimensions [mm]																
			D	D1	ds		dp		dR		dG		d1	d2	I	I1	S	U1	LA
[Nm]	[Nm]				min	max	min	max	min	max	min	max							
50/100	160	16	77	73	17	26	16	32	25	35	30	45	50	53	40	35	7.1	26.2	197.9
200	250	25	89	84	20	36	20	40	30	40	35	55	60	64	45	40	7.2	26.4	273.8
500	640	64	123	115	30	45	30	55	35	55	55	75	80	84	65	50	9.3	37.2	315.4
1000	1000	100	143	135	35	55	35	70	40	68	65	95	100	104	75	55	10	38	332

Préciser à la commande les diamètres Ø_d des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ø_d at order !
 Ex : 1 Accplt 951.340-P/Gr25/Ø35 (moteur) + 1 Accplt 951.320-P/Gr25/Ø33 (récepteur)

Caractéristique des accouplements série 951


Taille		16	25	64	100
Couple nominal	Nm	160	250	640	1000
Couple maximum	Nm	240	375	960	1500
Désalignement	axial	ΔK_a	mm	1.1	1.3
	radial	ΔK_r	mm	0.3	0.3
	angulaire	ΔK_w	Grad	1.1	1.1
Vitesse maximale	tr/mn	13600	11800	8500	7300

Ces accouplements sont équilibrés.


Lorsque le corps du couplemètre est fixé, il faut impérativement 2 accouplements à deux paquets de lamelle. Il est fortement conseillé de monter 2 accouplements avec un couplemètre afin d'éviter tous risques de dégradation et d'erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l'arbre du couplemètre.

Les accouplements à un paquet de lamelles (série 950), compensent le désalignement angulaire et le positionnement axial de l'arbre, les accouplements à deux paquets de lamelles (série 951) compensent des désalignements d'arbre angulaires, radiaux et le positionnement axial.


Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s'influencent réciproquement, c'est-à-dire que des valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la figure ci-dessous.




Type de désalignement

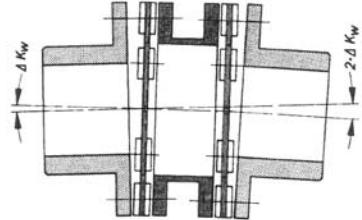

Désalignement angulaire



Désalignement radial



Positionnement axial



BP 501 - Juvigny
F-74105 ANNEMASSE Cedex
Tél. +33 (0)4 50 87 78 64
Fax +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : info@scaime.com



Agent

Visitez notre site web
Visit our web site
www.scaime.com