

0 ... 0.5 KN à 0 ... 2 000 KN




- Construction en Acier Inoxydable
- Haute précision
- Degré de protection IP60
- Mesure de traction et compression
- Grande stabilité à long terme
- *Stainless steel construction*
- *High accuracy*
- *Level protection IP60*
- *Tension and compression force*
- *High longlife testing machines*

Câblage - Wiring

+ alim.	+ signal	- signal	- alim.	Cran de calibration*	Masse
+ excit.	+ signal	- signal	- excit.	Calibration control*	Shield
borne 2	borne 4	borne 5	borne 1	borne 6	borne 3
pin 2	pin 4	pin 5	pin 1	pin 6	pin 3

* option

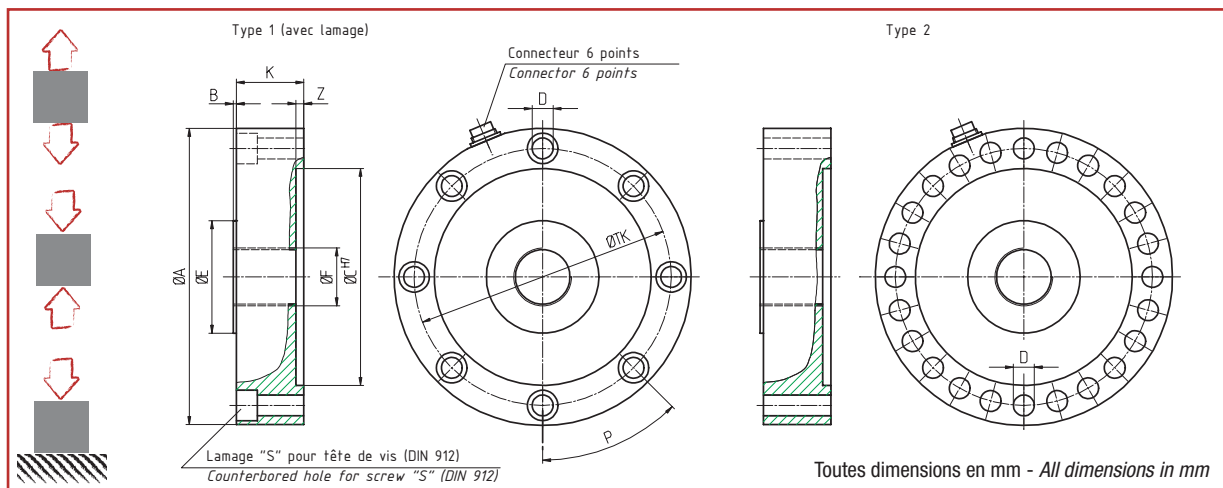

Charge Nominale (C.N.) - KN	ØA	B	ØC	ØD	ØE	ØF	K	ØTK	P	S	Z	Type	Couple de serrage Nm
0.5, 1, 2, 5, 10	90	2	60	6.6	25	M12x1.75	32	75	4 x 90°	pour M6	2	1	0.8
20, 50	150	2	105	11	55	M24 x 2	38	130	8 x 45°	pour M10	2	1	40
100, 200	185	2	135	13	70	M36 x 3	42	160	8 x 45°	pour M12	3	1	70
500	240	2	160	17	90	M45 x 3	60	200	12 x 30°	pour M16	3	1	160
1 000	295	5	200	21	130	M80 x 4	95	250	12 x 30°	pour M20	4	2	610
2 000	390	3	270	26	190	M120 x 4	117	330	24 x 15°	pour M24	4	2	1 050

Caractéristiques - Specifications

MÉCANIQUES	MECHANICAL		
Charge Nominale C.N.	Nominal load C.N.	0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000	KN
Force de travail admissible	Service load	130	% C.N.
Force max. sans détérioration	Limit load	150	% C.N.
Force ultime avant rupture	Ultimate load	> 300	% C.N.
Déflexion sous force nominale	Position feedback	< 0.12	mm
PRÉCISIONS	ACCURACY		
Erreur combinée en traction ou compression	Combined error for tension or compression	0.05	% C.N.*
Erreur combinée en traction et compression	Combined error for tension and compression	0.1	% C.N.*
Répétabilité	Repeatability	< ±0.03	%
ÉLECTRIQUES	ELECTRICAL		
Impédance du pont	Bridge resistance	350	Ω
Résistance d'isolement	Insulation resistance	> 2 x 10 ⁹	Ω
Tension d'alimentation	Supply voltage	2 ... 12	Vcc
Tension d'alimentation max.	Max. supply voltage	15	Vcc
Signal de sortie	Sensitivity	2.00	mV/V
GÉNÉRALES	GENERAL		
Dérive thermique du signal	Temperature coefficient of sensitivity	< 0.005	% C.N./°C
Dérive thermique de zéro	Temperature coefficient of zero signal	< 0.003	% C.N./°C
Plage de température compensée	Nominal temperature range	0 ... +60	°C
Plage de température opérationnelle	Service temperature range	-10 ... +70	°C
Plage de température de stockage	Storage temperature range	-30 ... +90	°C
Degré de protection	Level of protection	IP60	
Matériau	Material	Acier Inoxydable - Stainless steel	
Connexion	Connection	Connecteur - connector 6 points	

* sauf C.N. : = 1 000 et 2 000 KN 0.1 % / 0.2 % - except C.N. = 1 000 and 2 000 KN : 0.1 % / 0.2 %


Options - Options

Cran de calibration	Calibration control	100	% C.N.
Plage de température compensée	Nominal temperature range	-30 ... +100 (C.N. ≥ 2 KN : -40 ... +120)	
Sortie Haut Niveau LCV	High level LCV		
C.N. spéciales	Special ranges		

Accessoires - Accessories

Bouton de charge - Load adapter E2

Charge Nominale (C.N.) - KN	ØD	A	B	C	SW	R	T
0.5 ... 10	22	12	24	M12x1.75	18	60	1
20, 50	52	15	30	M24 x 2	45	230	1.5
100, 200	65	15	30	M36 x 3	45	295	1.8
500	85	20	40	M45 x 3	50	450	2.0



CPJ



PAX-S



BP501 - F 74105 Annemasse Cedex

Tél. : (+33) 4 50 87 78 64

Fax : (+33) 4 50 87 78 42

E.mail : info@scaime.com



Téléchargez tous
nos documents sur :
Download all
our documents from:
www.scaime.com

Agent